

### Gamma Scambiatori

Codice Prodotto	Tipologia Allestimento	Ingombro H	Ventola diam.	Portata Ventola m3/h	M.R. dm3	Potenza Assorbita
RU0100630000	NUDO	45	-	-	4,24	-
RU0100630011	12V Asp.	210	305	1839	4,24	16,5 A
RU0100630012	12V Soff.	210	305	1736	4,24	14,9 A
RU0100630021	24V Asp.	210	305	2161	4,24	10,3 A
RU0100630022	24V Soff.	210	305	2050	4,24	9,1 A
RU0100630031 [*]	230V-50/60Hz Asp.	175	300	3745	4,24	1,55 A
RU0100630032 [*]	230V-50/60Hz Soff.	175	300	3745	4,24	1,55 A
RU0100630041	230/400V-50/60Hz 3FN Asp.	175	300	3350	4,24	0,48 A
RU0100630042	230/400V-50/60Hz 3FN Soff.	175	300	3350	4,24	0,48 A
RU0100630051	Pred. Hydraulic. Asp. (Supp. G2)	225	300	3080	4,24	0,41 kW
RU0100630052	Pred. Hydraulic. Soff. (Supp. G2)	225	300	3080	4,24	0,41 kW

[\*] Nei modelli MONOFASE (\*31/\*32), a richiesta TERMOSTATO REGOLABILE 0-90°.



### Dati Tecnici

Range Minimo

Kw 7 : 20 lt

Range Massimo

Kw 13 : 120 lt

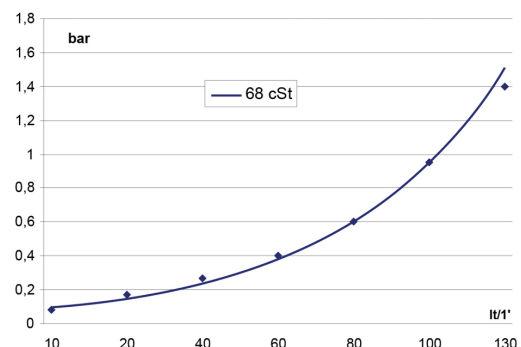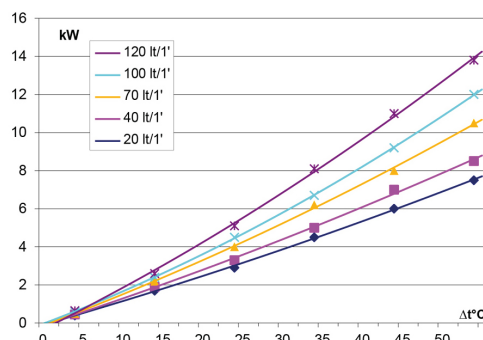

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche sono da considerarsi indicative, trattandosi di prodotti standard in continua evoluzione.

