

Gamma Scambiatori

| Codice Prodotto | Tipologia Allestimento | Ingombro H | Ventola diam. | Portata Ventola m3/h | M.R. dm3 | Potenza Assorbita |
|------------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------|-------------------|
| RU0100610000 | NUDO | 45 | - | - | 2,13 | - |
| RU0100610011 | 12V Asp. | 140 | 190 | 446 | 2,13 | 6,4 A |
| RU0100610012 | 12V Soff. | 140 | 190 | 497 | 2,13 | 6,4 A |
| RU0100610021 | 24V Asp. | 140 | 190 | 419 | 2,13 | 2,8 A |
| RU0100610022 | 24V Soff. | 140 | 190 | 505 | 2,13 | 3,3 A |
| RU0100610031 [*] | 230V-50/60Hz Asp. | 135 | 200 | 1025 | 2,13 | 0,34 A |
| RU0100610032 [*] | 230V-50/60Hz Soff. | 135 | 200 | 1025 | 2,13 | 0,34 A |
| RU0100610041 | 230/400V-50/60Hz 3FN Asp. | 135 | 200 | 1020 | 2,13 | 0,13 A |
| RU0100610042 | 230/400V-50/60Hz 3FN Soff. | 135 | 200 | 1020 | 2,13 | 0,13 A |
| RU0100610051 | Pred. Hydraulic. Asp. (Supp. G1) | 185 | 195 | 958 | 2,13 | 0,7 kW |
| RU0100610052 | Pred. Hydraulic. Soff. (Supp. G1) | 185 | 195 | 958 | 2,13 | 0,7 kW |

[*] Nei modelli MONOFASE (*31/*32), a richiesta TERMOSTATO REGOLABILE 0-90°.



Dati Tecnici

Range Minimo

Kw 3 : 10 lt

Range Massimo

Kw 6,3 : 80 lt

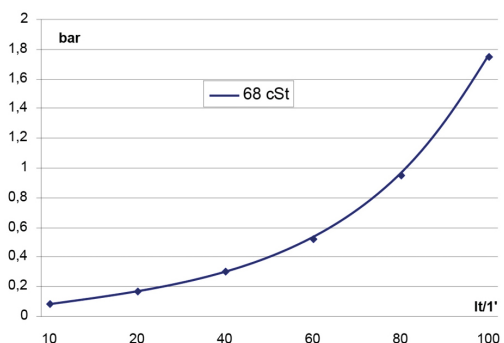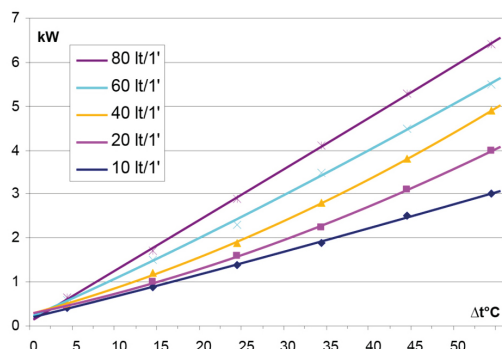

Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche sono da considerarsi indicative, trattandosi di prodotti standard in continua evoluzione.

